

Caratteristiche

CARATTERISTICHE STANDARD

MISURE

GS™-3390 RT

- Altezza di lavoro di 12,06 m
- Portata 1.134 kg

GS™-4390 RT

- Altezza di lavoro di 15,11 m
- Portata 680 kg

GS™-5390 RT

- Altezza di lavoro di 18,15 m
- Portata 680 kg

COMPONENTI DI SERIE

- Cestello in acciaio di 3,94 m x 1,83 m
- Pianale estensibile di 1,52 m
- Pacchetto doppia estensione 1,52 anteriore e 1,22 posteriore
- Pianale in alluminio antiscivolo
- Comandi proporzionali per salita e traslazione
- Sistema diagnostico localizzazione guasti inserito a bordo
- Due cancelletti di entrata a chiusura automatica
- 4x4
- Stabilizzatori idraulici a livellamento automatico (GS™-5390)
- Assale oscillante
- Controllo trazione
- Freni su 4 ruote
- Vano motore estraibile
- Pneumatici tutto terreno riempiti a schiuma
- Inclinometro con allarme sonoro
- Allarme di discesa
- Clacson
- Contatore
- Cella di carico

POTENZA

- Motore diesel Deutz 49 HP (36 kW)
- Alimentazione ausiliaria di 12 V DC



OPTIONAL ED ACCESSORI

- Estensione scorrevole super di 7,30 m
- Impianto AC in piattaforma
- Impianto aria compressa in piattaforma
- Stabilizzatori idraulici a livellamento automatico (GS™-3390 e GS™-4390)
- Pneumatici anti traccia riempiti a schiuma
- Pneumatici ad alto galleggiamento riempiti a schiuma
- Doppi fari lampeggianti
- Allarme traslazione
- Luci di lavoro in piattaforma

POTENZA


- Motore Ford benzina/GPL 75 HP (56 kW)
- Generatore CA da 2000 W (110V/60hz)
- Kit avviamento a freddo per tutti i motori
- Radiatore olio idraulico
- Dispositivo di arresto antifiamma (diesel)
- Dispositivo di arresto senza antifiamma (diesel)
- Serbatoio per gas propano
- Serbatoio per gas propano singolo, 15 kg di capacità

PIATTAFORMA ELETTRICA SEMOVENTE VERTICALE

GS™-3390 RT, GS™-4390 RT & GS™-5390 RT

Genie
A TEREX COMPANY

Caratteristiche tecniche

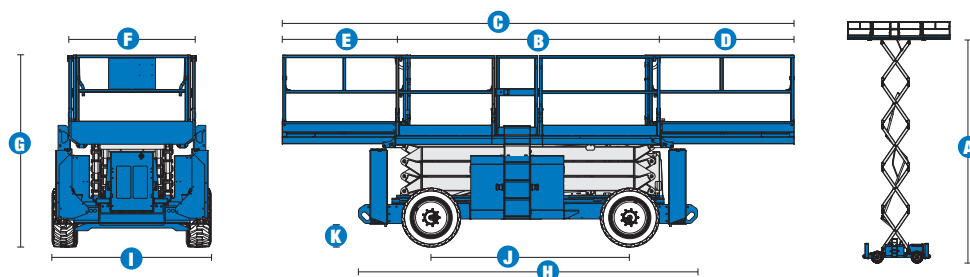

MODELLI	GS™-3390 RT	GS™-4390 RT	GS™-5390 RT
MISURE			
Altezza di lavoro*	12,06 m	15,11 m	18,15 m
A Altezza piano calpestio	10,06 m	13,11 m	16,15 m
B Lunghezza piattaforma chiusa	3,89 m	3,89 m	3,89 m
Lunghezza piattaforma estensione singola	5,34 m	5,34 m	5,34 m
C Lunghezza piattaforma estensione doppia	6,57 m	6,57 m	6,57 m
D Lunghezza pianale estensibile anteriore	1,52 m	1,52 m	1,52 m
E Lunghezza pianale estensibile posteriore	1,22 m	1,22 m	1,22 m
F Larghezza piattaforma chiusa	1,83 m	1,83 m	1,83 m
Altezza piattaforma chiusa**	1,55 m	1,80 m	2,02 m
G Altezza a riposo	2,71 m	2,93 m	3,15 m
Altezza a riposo parapetti abbassati	2,03 m	2,25 m	2,47 m
H Lunghezza piattaforma chiusa singola estensione	3,94 m	3,94 m	-
Lunghezza piattaforma chiusa doppia estensione	3,98 m	3,98 m	-
Lunghezza piattaforma chiusa con stabilizzatori	4,88 m	4,88 m	4,88 m
Lunghezza piattaforma estesa singola estensione	5,40 m	5,40 m	5,40 m
Lunghezza piattaforma estesa doppia estensione	6,57 m	6,57 m	6,57 m
Lunghezza piattaforma estensione super	7,30 m	7,30 m	7,30 m
I Larghezza pneumatici standard	2,29 m	2,29 m	2,29 m
Larghezza pneumatici ad alto galleggiamento	2,57 m	2,57 m	2,57 m
J Interasse	2,84 m	2,84 m	2,84 m
K Da terra al centro / altezza min. da terra	36 cm	36 cm	36 cm
PRESTAZIONI			
Portata	1.134 kg	680 kg	680 kg
Velocità di traslazione chiusa	8 km/h	8 km/h	8 km/h
Velocità di traslazione sollevata	1,1 km/h	1,1 km/h	1,1 km/h
Pendenza superabile chiusa***	50%	50%	40%
Raggio sterzata interno / esterno	2,16/5,33 m	2,16/5,33 m	2,16/5,33 m
Comandi	proporzionali	proporzionali	proporzionali
Velocità di salita/discesa	45 / 29 sec	45 / 39 sec	55 / 49
Pneumatici tutto terreno riempiti a schiuma	30 x 84 cm	30 x 84 cm	30 x 84 cm
POTENZA			
Alimentazione	Deutz diesel F3L 2011 49 HP (36 kW) raffreddato ad aria / Ford DSG-423 4 cilindri benzina/GPL 75 HP (56 kW)		
Capacità serbatoio carburante	113,6 L	113,6 L	113,6 L
Capacità serbatoio idraulico	113,6 L	113,6 L	113,6 L
PESO****			
Accessori che influenzano il peso:	5.577 kg	6.031 kg	7.632 kg
Stabilizzatori*****	+ 875 kg	+ 875 kg	-
Estensione piattaforma doppia	+ 134 kg	+ 134 kg	+ 134 kg
Super estensione piattaforma	+ 195 kg	+ 195 kg	+ 195 kg
Pneumatici ad alto galleggiamento riempiti a schiuma	+ 294 kg	+ 294 kg	+ 294 kg
RISPONDE ALLE NORMATIVE			
	CE EN280		

* altezza lavoro = altezza piano calpestio + 2 m

** basata su pneumatici RT. Ridotti di 5,8 cm per superficie a bassa galleggiabilità e antirisciacquo

*** grado di inclinazione massima ammessa su pendenza. Vedi manuale d'uso per dettagli relativi alle pendenze

**** il peso è in funzione delle opzioni e/o standard previsti dal paese in cui opera

***** standard su GS™-5390 RT e con Piattaforma super estensione



CTE S.p.A.

DIREZIONE COMMERCIALE - 30031 DOLO (VE) - Via I Maggio 8, int. 4
Tel. 041 51.00.130 - Fax 041 41.38.44 - www.ctelift.com - dolo@ctelift.com

SEDE LEGALE E STABILIMENTO - 38068 ROVERETO (TN) - Via Caproni, 7 - Z.I.
Tel. 0464 48.50.50 - Fax 0464 48.50.99 - www.ctelift.com - info@ctelift.com

FILIALE DI MILANO - 20098 S. GIULIANO MILANESE (MI) - Via Piemonte, 23/B
Tel. 02 98.81.100 - Fax 02 98.28.20.96 - www.ctelift.com - milano@ctelift.com

STABILIMENTO BIZZOCCHI - 47032 BERTINORO (FC) - Viale 2 Agosto, 670
Tel. 0543 44.88.30 - Fax 0543 44.83.43 - www.bizzocchi.it - export@bizzocchi.it

PUNTI VENDITA: Bari, Cagliari, Catania, Cesena, Fano, Forlì, Firenze, Napoli, Roma, Sassari, Torino, Udine

PUNTI ASSISTENZA: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cesena, Dolo, Fano, Milano, Modena, Napoli, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovereto, Taranto, Torino, Udine

I dati contenuti nel presente catalogo non sono impegnativi; ci riserviamo di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo scopo illustrativo. Riportarsi al "Manuale d'uso e manutenzione" ed alle vigenti norme di legge per avere le istruzioni relative all'adeguato uso di questa apparecchiatura.

GS 3390, 4390 & 5390 RT
1 - ed. febbraio 2008